



MOTORIZZATA

cod. **BNMG3V250**

**STRUTTURA** monoscocca in acciaio inox AISI 304, con finitura esterna satinata Scotch-Brite. La schiena esterna è realizzata in lamiera zincata, mentre i piedini in acciaio inox, regolabili da 140 a 230 mm, permettono un perfetto adattamento alla postazione di lavoro.

**ISOLAMENTO E IGIENE:** la scocca è isolata con uno spessore di 60 mm e le porte da 50 mm, entrambe con schiumatura ad alta densità (40 kg/m<sup>3</sup>), per garantire un'elevata efficienza termica. La cella con angoli arrotondati facilita la pulizia interna, mentre lo sbrinamento a gas caldo con evaporazione automatica dell'acqua di condensa mantiene il sistema sempre efficiente.

**FUNZIONALITÀ:** porte autochiudenti con fermo a 95°, guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili, cerniere reversibili fissate frontalmente e maniglie ergonomiche assicurano praticità d'uso e una manutenzione semplice, senza la necessità di rimuovere il piano di lavoro.

**DOTATA** di 3 griglie plastificate GN 1/1

## DATI TECNICI

|  |                           |                      |
|--|---------------------------|----------------------|
|  | Range                     | -2°C...+8°C          |
|  | Dimensioni esterne (mm)   | 1598 x 650/970 x 600 |
|  | Dimensioni interne (mm)   | 1204 x 550 x 345     |
|  | Capacità lorda (L)        | 228                  |
|  | Funzionamento             | Ventilato            |
|  | Materiale interno/esterno | 304                  |
|  | Refrigerante              | R290                 |
|  | Peso netto                | 150 kg               |
|  | Volume netto              | 198                  |
|  | Efficienza energetica     | A                    |
|  | Classe Climatica          | 5 +40°C 40%          |

## DATI ELETTRICI

|  |                            |           |
|--|----------------------------|-----------|
|  | Sbrinamento                | Gas caldo |
|  | N° Defrost in 24 hrs       | 3         |
|  | Potenza frigorifera        | 425 watt  |
|  | Tensione alimentazione (V) | 230V 50Hz |
|  | Potenza assorbita          | 200W - 1A |
|  | Noise level                | 51 dbA    |
|  | Energia (kWh / annum)      | 535       |




# BASE REFRIGERATA 3 VANI SENZA PIANO

**DESCO**

**MOTORIZZATA** cod. **BNMG3V250**

**DISEGNI TECNICI**

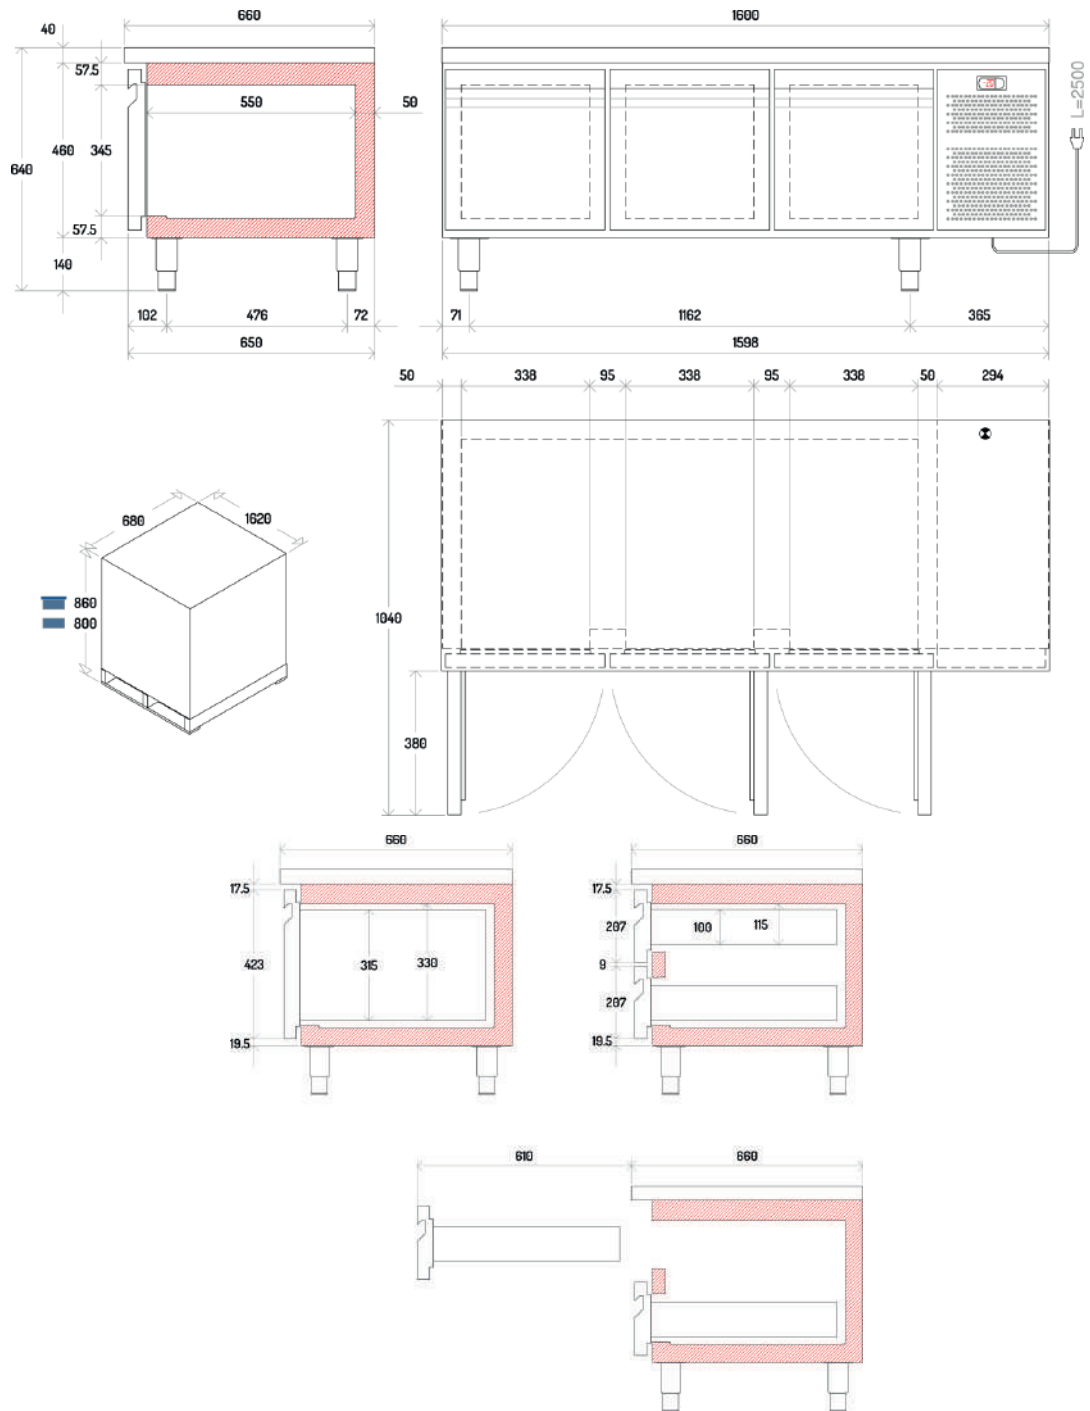

## LEGENDA



## BASE REFRIGERATA 3 VANI SENZA PIANO

**DESCO**


**MOTORIZZATA**

cod. **BNMG3V250**

### ACCESSORI



KHCA1004  
**SERRATURA**




**MOTORE VERS. SINISTRA**




**KIT 2 CASSETTI GN 1/2**




**KIT CASSETTO GN 1/1**



GTG1005  
**COPPIE GUIDE INOX**



**COPPIE GUIDE FULTERER**



GRI0014  
**GRIGLIA PLASTIFICATA**



**KIT RUOTE**