



MOTORIZZATA

cod. **BNMG3V253**

STRUTTURA monoscocca in acciaio inox AISI 304, con finitura esterna satinata Scotch-Brite. La schiena esterna è realizzata in lamiera zincata, mentre i piedini in acciaio inox, regolabili da 140 a 230 mm, permettono un perfetto adattamento alla postazione di lavoro.

ISOLAMENTO E IGIENE: la scocca è isolata con uno spessore di 60 mm e le porte da 50 mm, entrambe con schiumatura ad alta densità (40 kg/m³), per garantire un'elevata efficienza termica. La cella con angoli arrotondati facilita la pulizia interna, mentre lo sbrinamento a gas caldo con evaporazione automatica dell'acqua di condensa mantiene il sistema sempre efficiente.

FUNZIONALITÀ: porte autochiudenti con fermo a 95°, guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili, cerniere reversibili fissate frontalmente e maniglie ergonomiche assicurano praticità d'uso e una manutenzione semplice, senza la necessità di rimuovere il piano di lavoro.

DOTATA di 3 griglie plastificate GN 1/1

DATI TECNICI

	Range	-20°C...-10°C
	Dimensioni esterne (mm)	1598 x 650/970 x 600
	Dimensioni interne (mm)	1204 x 550 x 345
	Capacità lorda (L)	228
	Funzionamento	Ventilato
	Materiale interno/esterno	304
	Refrigerante	R290
	Peso netto	158 kg
	Volume netto	198
	Efficienza energetica	D
	Classe Climatica	5 +40°C 40%

DATI ELETTRICI

	Sbrinamento	Gas caldo
	N° Defrost in 24 hrs	3
	Potenza frigorifera	425 watt
	Tensione alimentazione (V)	230V 50Hz
	Potenza assorbita	200W - 1A
	Noise level	51 dbA
	Energia (kWh / annum)	2597




BASE REFRIGERATA 3 VANI SENZA PIANO

DESCO

MOTORIZZATA cod. **BNMG3V253**

DISEGNI TECNICI

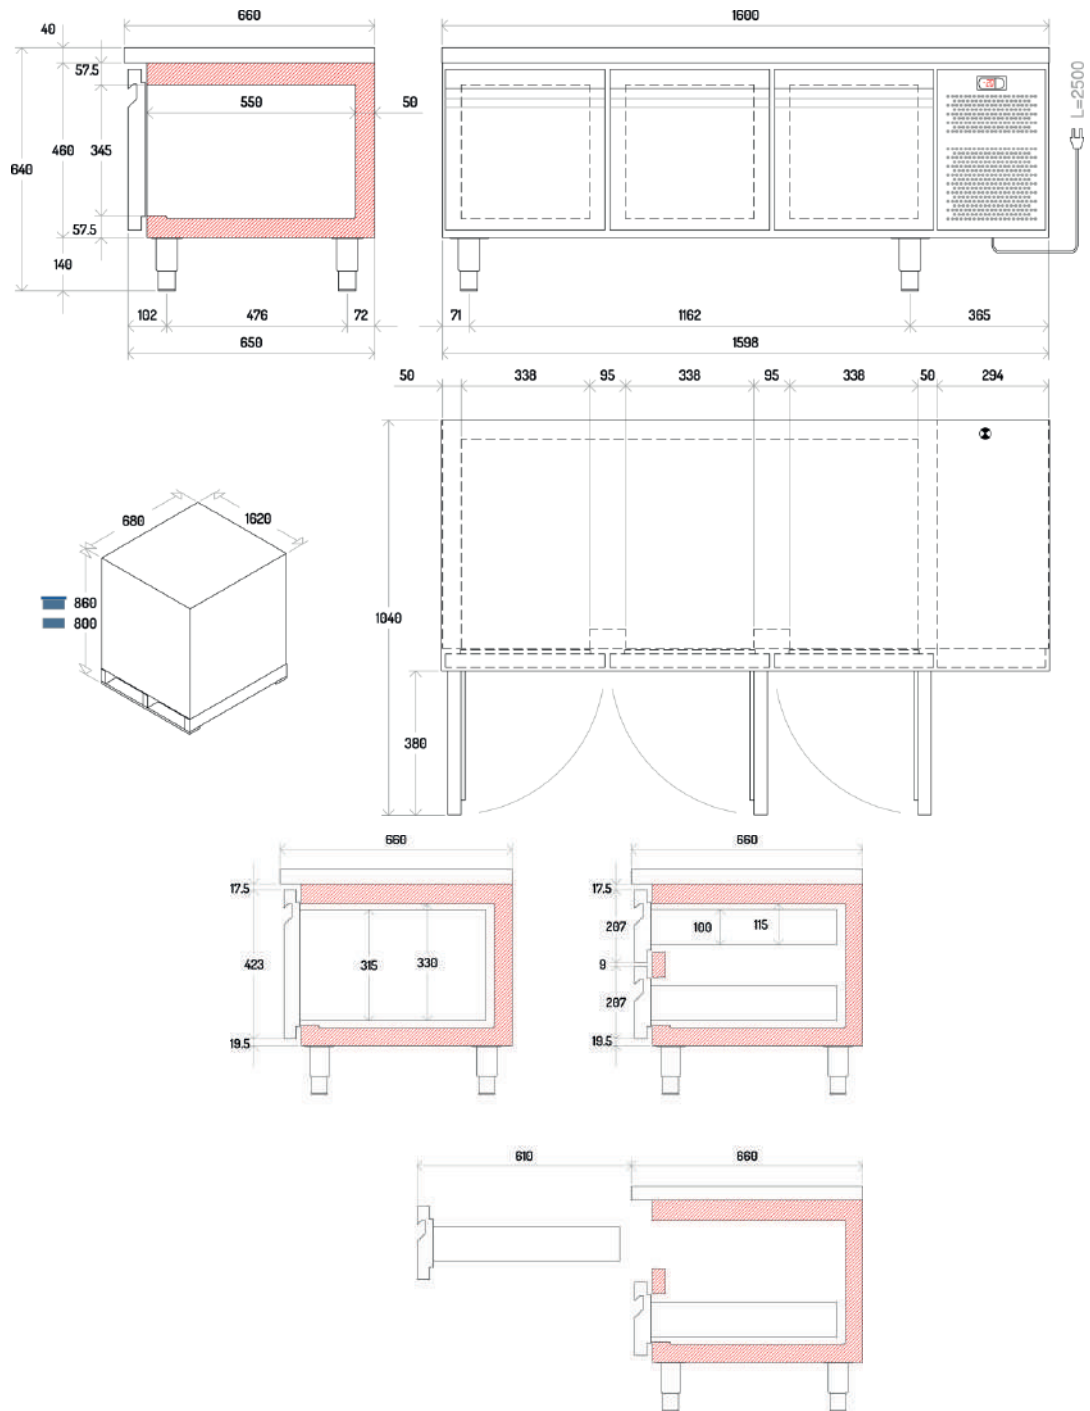

LEGENDA



BASE REFRIGERATA 3 VANI SENZA PIANO

DESCO


MOTORIZZATA

cod. **BNMG3V253**

ACCESSORI



KHCA1004
SERRATURA




MOTORE VERS. SINISTRA




KIT 2 CASSETTI GN 1/2




KIT CASSETTO GN 1/1



GTG1005
COPPIE GUIDE INOX



COPPIE GUIDE FILTERER



GRI0014
GRIGLIA PLASTIFICATA



KIT RUOTE