



PREDISPOSTA

cod. **BNPG2V150**

STRUTTURA monoscocca in acciaio inox AISI 304, con finitura esterna satinata Scotch-Brite. La schiena esterna è realizzata in lamiera zincata, mentre i piedini in acciaio inox, regolabili da 140 a 230 mm, permettono un perfetto adattamento alla postazione di lavoro.

ISOLAMENTO E IGIENE: la scocca è isolata con uno spessore di 60 mm e le porte da 50 mm, entrambe con schiumatura ad alta densità (40 kg/m³), per garantire un'elevata efficienza termica. La cella con angoli arrotondati facilita la pulizia interna, mentre sbrinamento elettrico ed evaporazione automatica dell'acqua di condensa mantengono il sistema sempre efficiente.

FUNZIONALITÀ: porte autochiudenti con fermo a 95°, guarnizioni magnetiche facilmente sostituibili, cerniere reversibili fissate frontalmente e maniglie ergonomiche assicurano praticità d'uso e una manutenzione semplice, senza la necessità di rimuovere il piano di lavoro.

DOTATA di 2 griglie plastificate GN 1/1

DATI TECNICI

	Range	-2°C...+8°C
	Dimensioni esterne (mm)	1198 x 650/970 x 600
	Dimensioni interne (mm)	771 x 550 x 345
	Capacità lorda (L)	146
	Funzionamento	Ventilato
	Materiale interno/esterno	304
	Refrigerante	R134a
	Peso netto	120 kg
	Volume netto	127
	Classe Climatica	5 +40°C 40%

DATI ELETTRICI

	Sbrinamento	Elettrico
	N° Defrost in 24 hrs	3
	Potenza frigorifera	550 watt
	Tensione alimentazione (V)	220-240V 50/60Hz




BASE REFRIGERATA 2 VANI SENZA PIANO

DESCO

PREDISPOSTA

cod. **BNPG2V150**

DISEGNI TECNICI

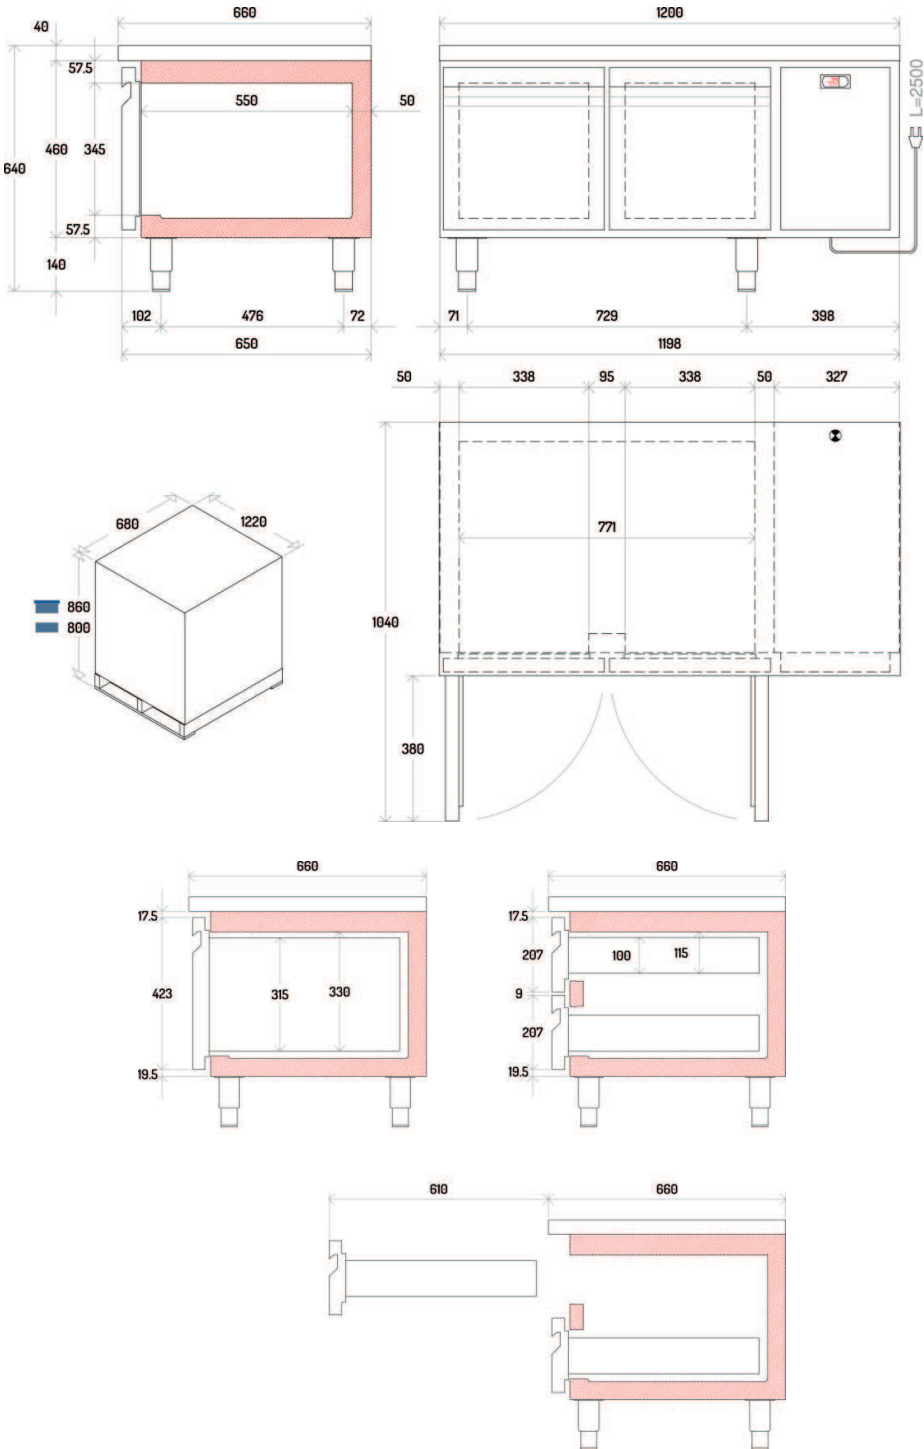

LEGENDA

**PREDISPOSTA**cod. **BNPG2V150****ACCESSORI**

KHCA1004
SERRATURA




KIT RUOTE




KIT 2 CASSETTI GN 1/2




KIT CASSETTO GN 1/1



GTG1005
COPPIE GUIDE INOX



COPPIE GUIDE FILTERER



GRI0014
GRIGLIA PLASTIFICATA